

22
mm

Metal
五金



ZWBMD022022


齿轮箱规格 Gearbox specifications

外径 Outer diameter	22mm	轴承 Bearing	含油轴承 Porous bearing	滚动轴承 Rolling bearing
材质 Material	五金 Metal	轴向窜动 Axial endplay	≤0.1mm	≤0.1mm
旋转方向 Direction of rotation	cw & ccw	输出轴径向负载 Radial loading on output shaft	≤120N	≤170N
齿轮箱回程差 Gear backlash	≤2° (可定制)	工作温度 Operating temperature range	-30 ~ +100°C	

齿轮级数 Gearbox stages

	1	2	3	4
减速比 Reduction ratio	4 / 6	16 / 24 / 36	64 / 96 / 144 / 216	256 / 384 / 576 / 864 / 1296
最大容许扭力 (gf.cm) Max rated torque of gearbox (gf.cm)	15000	15000	15000	15000
瞬间容许力矩 (gf.cm) Instant torque of gearbox (gf.cm)	36000	36000	36000	36000
齿轮箱效率 Gearbox efficiency	90	85	80	75
长度 (mm) Length L1 (mm)	19.1	26.4	33.7	41

技术插图 | Technical drawing

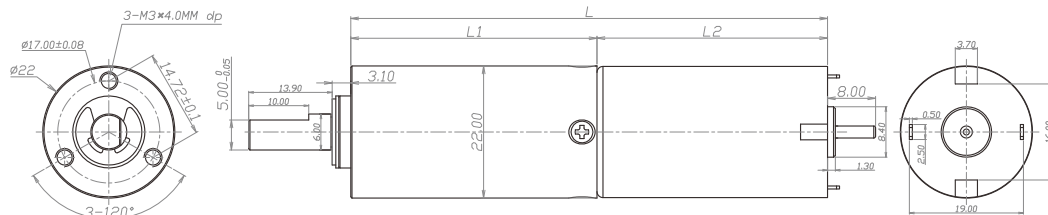

马达规格参数 Motor specifications

马达(可选择) Motors	空心杯电机、无刷电机、步进电机 Coreless motor, Brushless motor, Stepper motor	输入速度 Input speed	≤15000rpm
电压(可选择) Voltage(Optional)	3-24V	电流 Current	300mA max

参考数据 (马达定义值): 24v 8300rpm 下表根据马达定义值测试, 数据只作为参考值

型号 Model	Rated Speed 额定转速	Max Speed 最高转速	Max Rated Torque 额定容许力矩	Max Instant Torque 瞬间容许力矩	Reduction ratio 减速比	Length 减速箱长 L1	Overall Length 总长 L
	rpm	rpm	gf.cm	gf.cm		mm	mm
ZWBMD022022-4	1875	7500	15000	36000	4	19.1	57.5
ZWBMD022022-6	1250	5000	15000	36000	6		
ZWBMD022022-16	469	1875	15000	36000	16	26.4	64.8
ZWBMD022022-24	313	1250	15000	36000	24		
ZWBMD022022-36	208	833	15000	36000	36		
ZWBMD022022-64	117	469	15000	36000	64	33.7	72.1
ZWBMD022022-96	78	313	15000	36000	96		
ZWBMD022022-144	52	208	15000	36000	144		
ZWBMD022022-216	35	139	15000	36000	216		
ZWBMD022022-256	29	117	15000	36000	256	41	79.4
ZWBMD022022-384	20	78	15000	36000	384		
ZWBMD022022-576	13	52	15000	36000	576		
ZWBMD022022-864	9	35	15000	36000	864		
ZWBMD022022-1296	6	23	15000	36000	1296		

注: 可根据客户要求定制 Please contact us for customized products